


ИРБИС64+.
Переход на версию 2018.1
пошаговая инструкция

Егорова М.Д., зав. сектором
отдела информационных технологий

Сначала переустанавливаем ИРБИС на компьютере – сервере ИРБИС, это тот компьютер, на котором находятся базы ИРБИС, в нашем случае базы находятся на диске D:\IRBIS64\Datai.

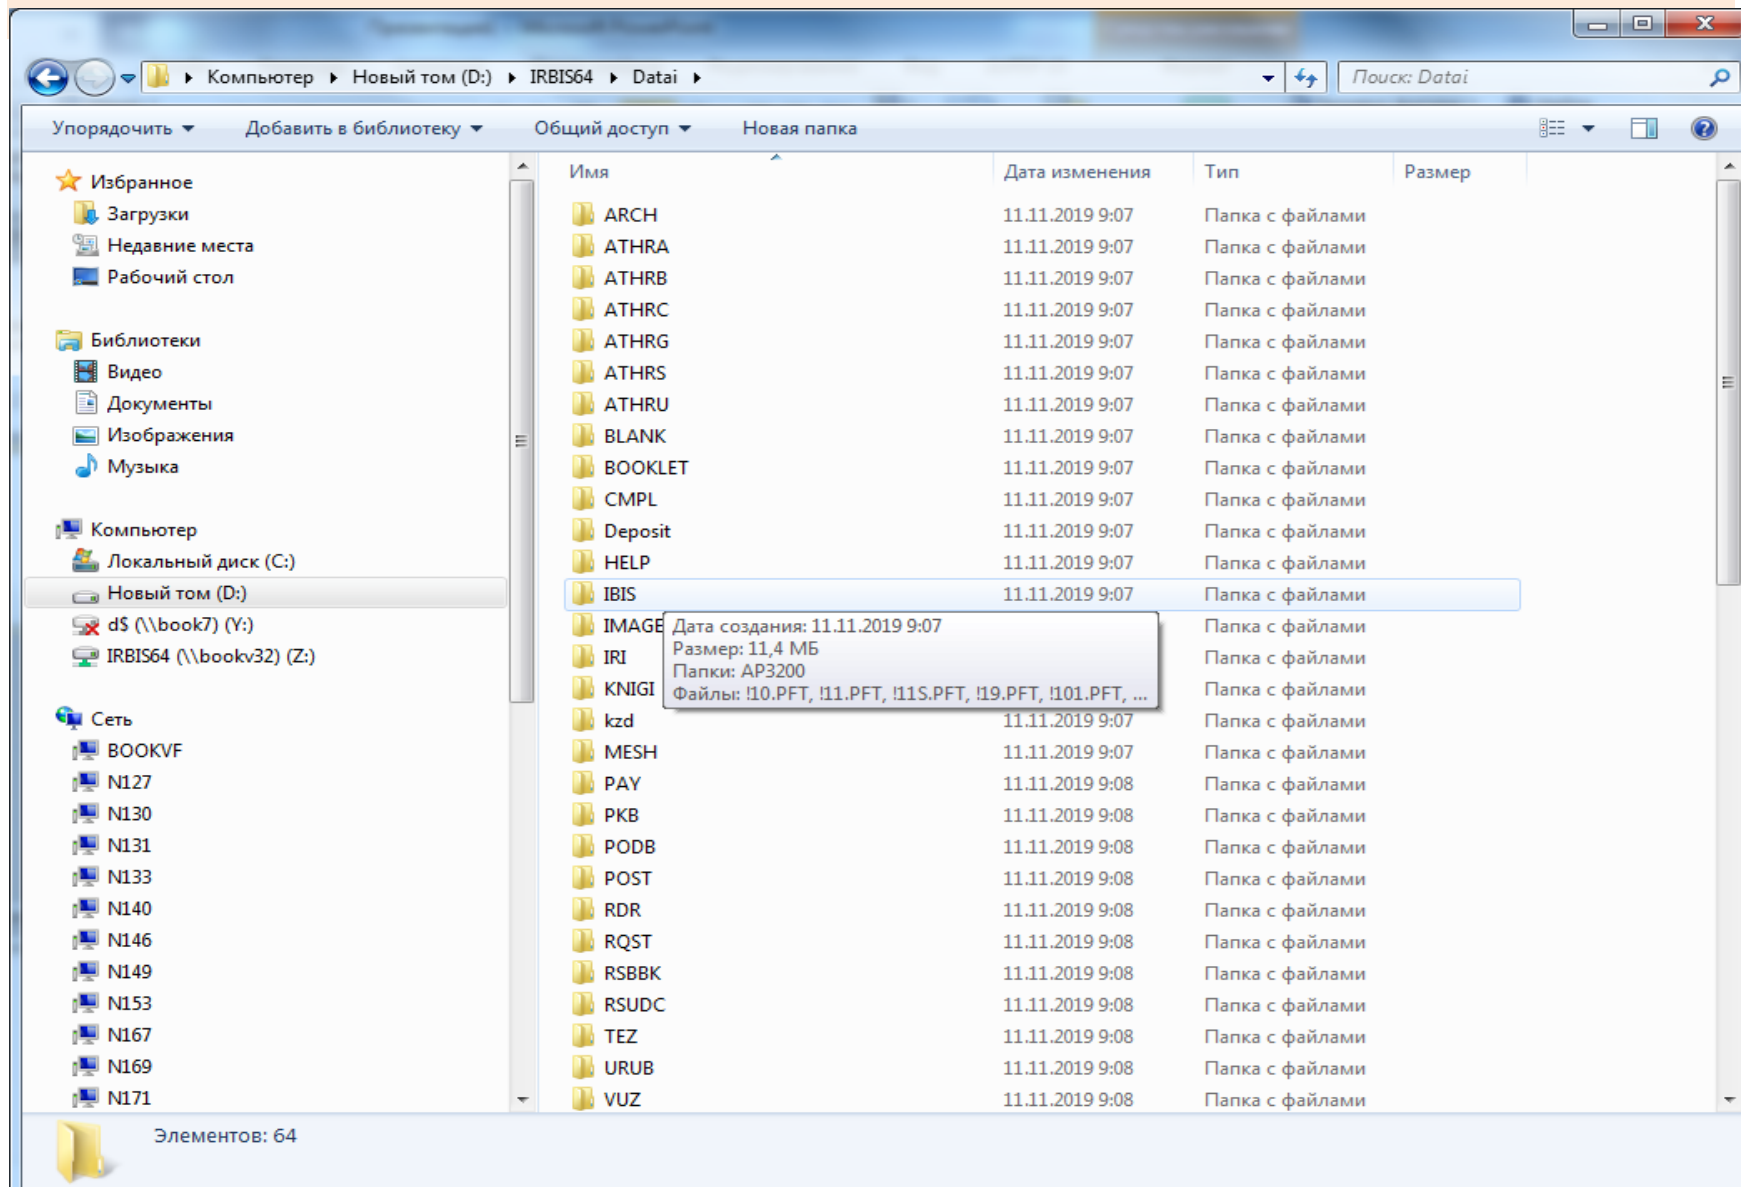

В папке с новой версией ирбис есть инструкция: **Инструкция по переходу на новую версию.doc**. Следуем этой инструкции. Здесь привожу текст этой инструкции:

- **Важно!** Пользователи, переходящие с версии ИРБИС64 версии 2017.1 и ниже (а также с версии ИРБИС64+, приобретенной до 01.10.2018) на версию 2018.1 и выше, должны строго следовать данной инструкции, т.е. осуществлять перевод баз данных через **ЭКСПОРТ/ИМПОРТ данных (как об этом сказано ниже)**
- **1.**Выполните режим **БАЗА ДАННЫХ-ЭКСПОРТ** - АРМ "Администратор" - для всех БД системы, в которые Вы осуществляли ввод данных (т.е. в которых Вами производились какие-либо изменения). **ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕЖИМА ЭКСПОРТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "КОДИРОВКА" НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ "UTF8". ТВП ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ НЕ ЗАДАВАТЬ, ВЫХОДНОЙ ФОРМАТ - ТЕКСТОВЫЙ** Сохраните (вне пределов размещения системы ИРБИС на жестком диске!) полученные при экспорте файлы (ibis.txt,...., smpl.txt, rdr.txt и т.д.).
- **2.** Сохраните все параметрические файлы, которые Вы изменяли самостоятельно или которые настраивались разработчиком специально для Вас (форматы, таблицы ТВП, справочники и др.) Также сохраните все личные INI-файлы (**НЕ СОХРАНЯЙТЕ ФАЙЛ irbis_server.ini !!!**) и файл со списком зарегистрированных пользователей `\IRBIS64\DATA\CLIENT_M.MNU`. (Файлы сохраняйте вне пределов размещения системы ИРБИС на жестком диске!).
- Также позаботьтесь о сохранности внешних объектов/полных текстов (т.е. тех ресурсов, которые подключались через поля 951 и 955), если они находились в пределах размещения системы ИРБИС.

- **3.** Удалите службу сервера ИРБИС64, выполнив на серверной части ИРБИС командную строку:
service_64.exe /UNINSTALL
- После чего удалите (или переименуйте) папку IRBIS64 на сервере.
- **4.** Проведите установку новой версии системы ИРБИС64 (используя соответствующую инструкцию).
- **5.** Опустошите все БД системы, в которые Вы осуществляли ввод (IBIS, RDR, RQST, CMPL и др.), с помощью режима БАЗА ДАННЫХ-ОПУСТОШИТЬ - АРМ "Администратор". Создайте дополнительные БД (которые Вы создавали самостоятельно - все, кроме IBIS) с помощью режима БАЗА ДАННЫХ-НОВАЯ-БД ЭБ - АРМ "Администратор".
- **6.** Выполните режим БАЗА ДАННЫХ-ИМПОРТ - АРМ "Администратор" - для всех БД системы, используя файлы, сохраненные по п.1. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕЖИМА ИМПОРТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "КОДИРОВКА" НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ "UTF8", ВЫХОДНОЙ ФОРМАТ – ТЕКСТОВЫЙ, А ОПЦИИ "ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ" И "АВТОВВОД" ОТКЛЮЧИТЬ. ТВП ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ НЕ ЗАДАВАТЬ.
- **7.** Восстановите все файлы, сохраненные по п.2.
- **8.** Если Вы использовали внешние объекты/полные тексты (ресурсы, подключаемые через поля 951 и 955), для каждой БД откорректируйте путь в 11 строке файла <имя БД>.par, который указывает на размещение этих ресурсов.
- **9.** Если Вы использовали внешние объекты/полные тексты и переходите с версии ИРБИС64 2017.1 и ниже на версию 2018.1 и выше, необходимо для соответствующих БД выполнить глобальную корректировку 64TO64PLUS.GBL с отключенными актуализацией, ФЛК и автовводом – режим ИНСТРУМЕНТЫ-ГЛОБАЛЬНАЯ АРМа «Администратор»
- **10.** Выполните режим АКТУАЛИЗАЦИЯ-СОЗДАТЬ СЛОВАРЬ ЗАНОВО-ПОЛНОСТЬЮ - АРМ "Администратор" - для всех БД системы, с которыми Вы работаете.

Хватит ли места на диске для ИРБИС64+

- Перед началом установки ИРБИС64+ оцениваем, сколько свободного места у нас на диске.
- Например, ИРБИС64+ с базами Урмарского района, Национальной библиотеки ЕКНВ, RETRO, CHUV9 занимает около 11 Гб. Нужно еще около 20 Гб свободного места для того, чтобы компьютер не тормозил. Т.е. перед переустановкой ИРБИС64 убедитесь, что у вас на диске имеется около 30Гб свободного места.

- Создаем папку для копий баз данных, например, D:\Ирбис_базы
- Запускаем АРМ «Администратор» (если нет ярлыка на рабочем столе), то это файл D:\IRBIS64\IRBISA.exe.
- База данных – Открыть – RDR; База данных – Экспорт – Исходные документы «Все» – Выходной формат «Текстовый» – Кодировка «Utf» - Выполнить – D:\Ирбис_базы\RDR.txt
- Предыдущий пункт повторяем для баз: KNIGI, РКВ, BOOKLET, CMPL (если использовали), MSU, KDR и др.
- У Вас может быть другой перечень баз. Базы НБЧР экспортировать не нужно.

АРМ "Администратор" - Межпоселенческая центральная библиотека Урмарско...

База данных Актуализация Сервис Опции Инструменты Помощь

Параметр	Значение
Имя БД	RDR
Полное название БД	База данных читателей
Максимальный MFN	136
Монопольная блокировка	Нет
Записей заблокированных	0
Записей у...	
Записей у...	
Записей н...	

11:08 00:25

Экспорт документов

Исходные документы

- Все
- Диапазон MFN: с по

ТВП переформатирования

Выходной формат

- ISO Разделители: полей (#30) записей
- Текстовый

Выполнить

Кодировка

- DOS
- Windows
- UTF8

Процесс обработки

Файл для экспорта данных

Папка: Ирбис_базы

Имя	Дата изменения	Т...
RDR.TXT	11.11.2019 10:49	Т...

Имя файла: RDR.TXT Сохранить


Тип файла: (*.TXT) Отмена

Сохраняем свои файлы

- D:\IRBIS64\Data\ **CLIENT_M.MNU** (в том случае, если вы на сервере создавали индивидуальные профили каталогизаторов). Если заходите с логином-паролем 1-1, то не нужно сохранять
- D:\IRBIS64\Data\ KNIGI\ **MHR.MNU**
- D:\IRBIS64\Data\ KNIGI\ **KP.MNU**
- D:\IRBIS64\Data\ DEPOSIT\ **ORG.MNU** (откройте этот файл с помощью блокнота и посмотрите, если в нем написано ГПНТБ и uzb, то вы его никак не настраивали, и сохранять его не нужно).
- D:\IRBIS64\Data\ DEPOSIT\ **RZN.MNU** (если его сами меняли, или его меняли для вас)


Останавливаем сервер Irbis64

- (Правая кнопка мыши (ПКМ) на значке IRBIS в правом нижнем углу экрана – Остановить и Выход)

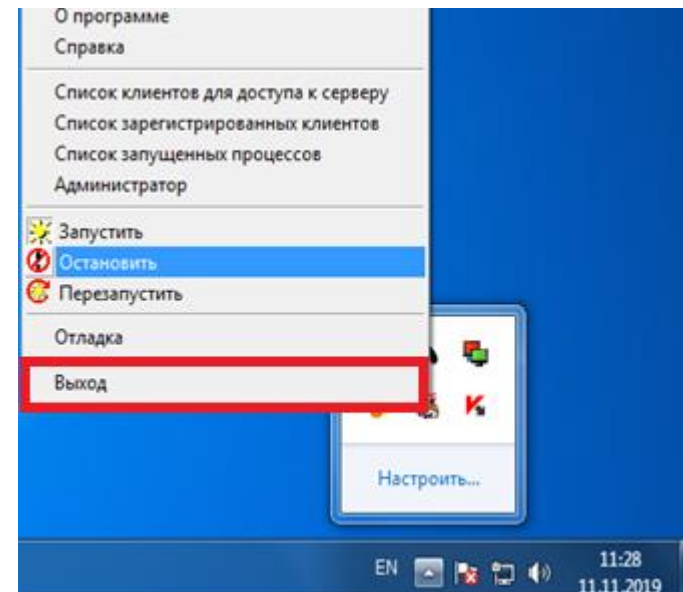



Переименовываем папку Irbis64

- Если папка не переименовывается, значит открыт какой-то файл в этой папке. Закрываем все открытые программы, еще раз проверяем, был ли выполнен предыдущий пункт – Остановить сервер Irbis64. Повторяем переименование папки Irbis64

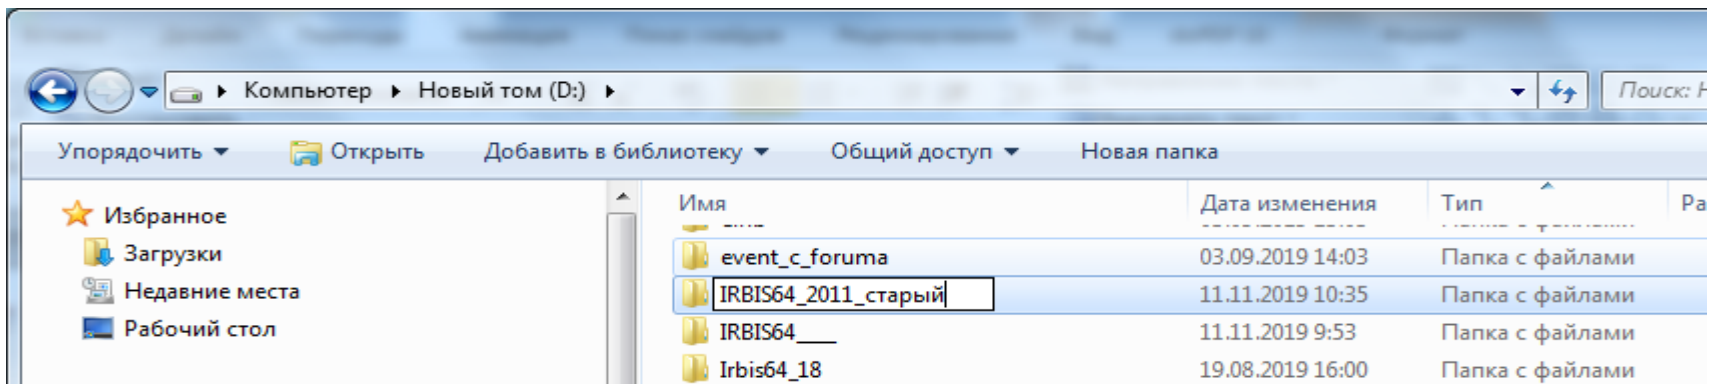

- У некоторых (если ИРБИС настраивали программисты), сервер IRBIS может быть запущен как служба (ИРБИС работает, но отсутствует значок ИРБИСа в правом нижнем углу экрана). Тогда нужно его остановить как службу.
- Пуск – Мой компьютер – Правая кнопка мыши (ПрКнМыши) - Управление – Службы и приложения – службы – Irbis64Service – ПрКнМыши – Остановить.

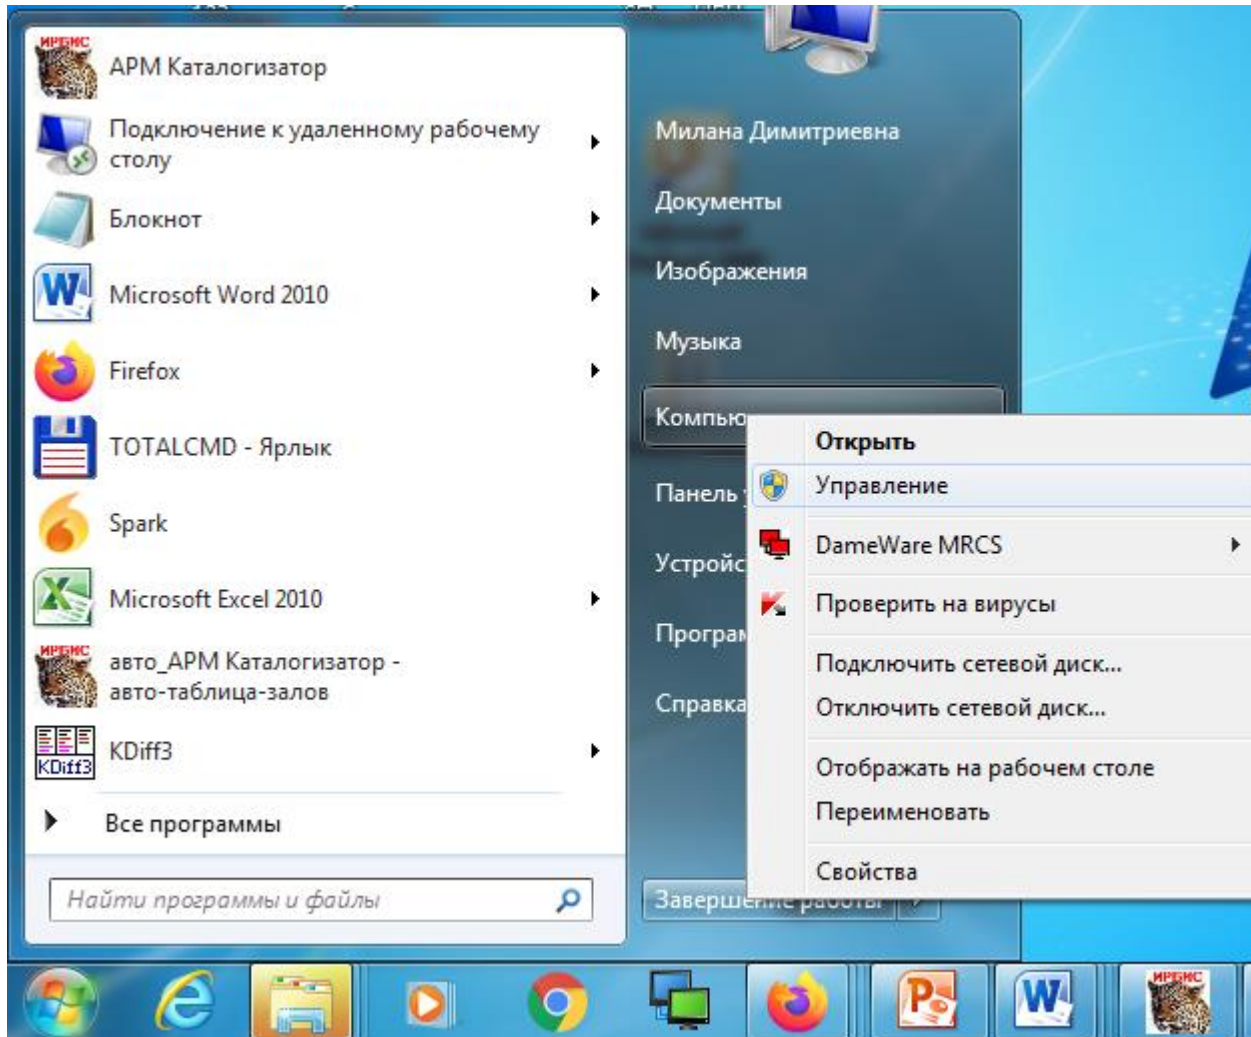

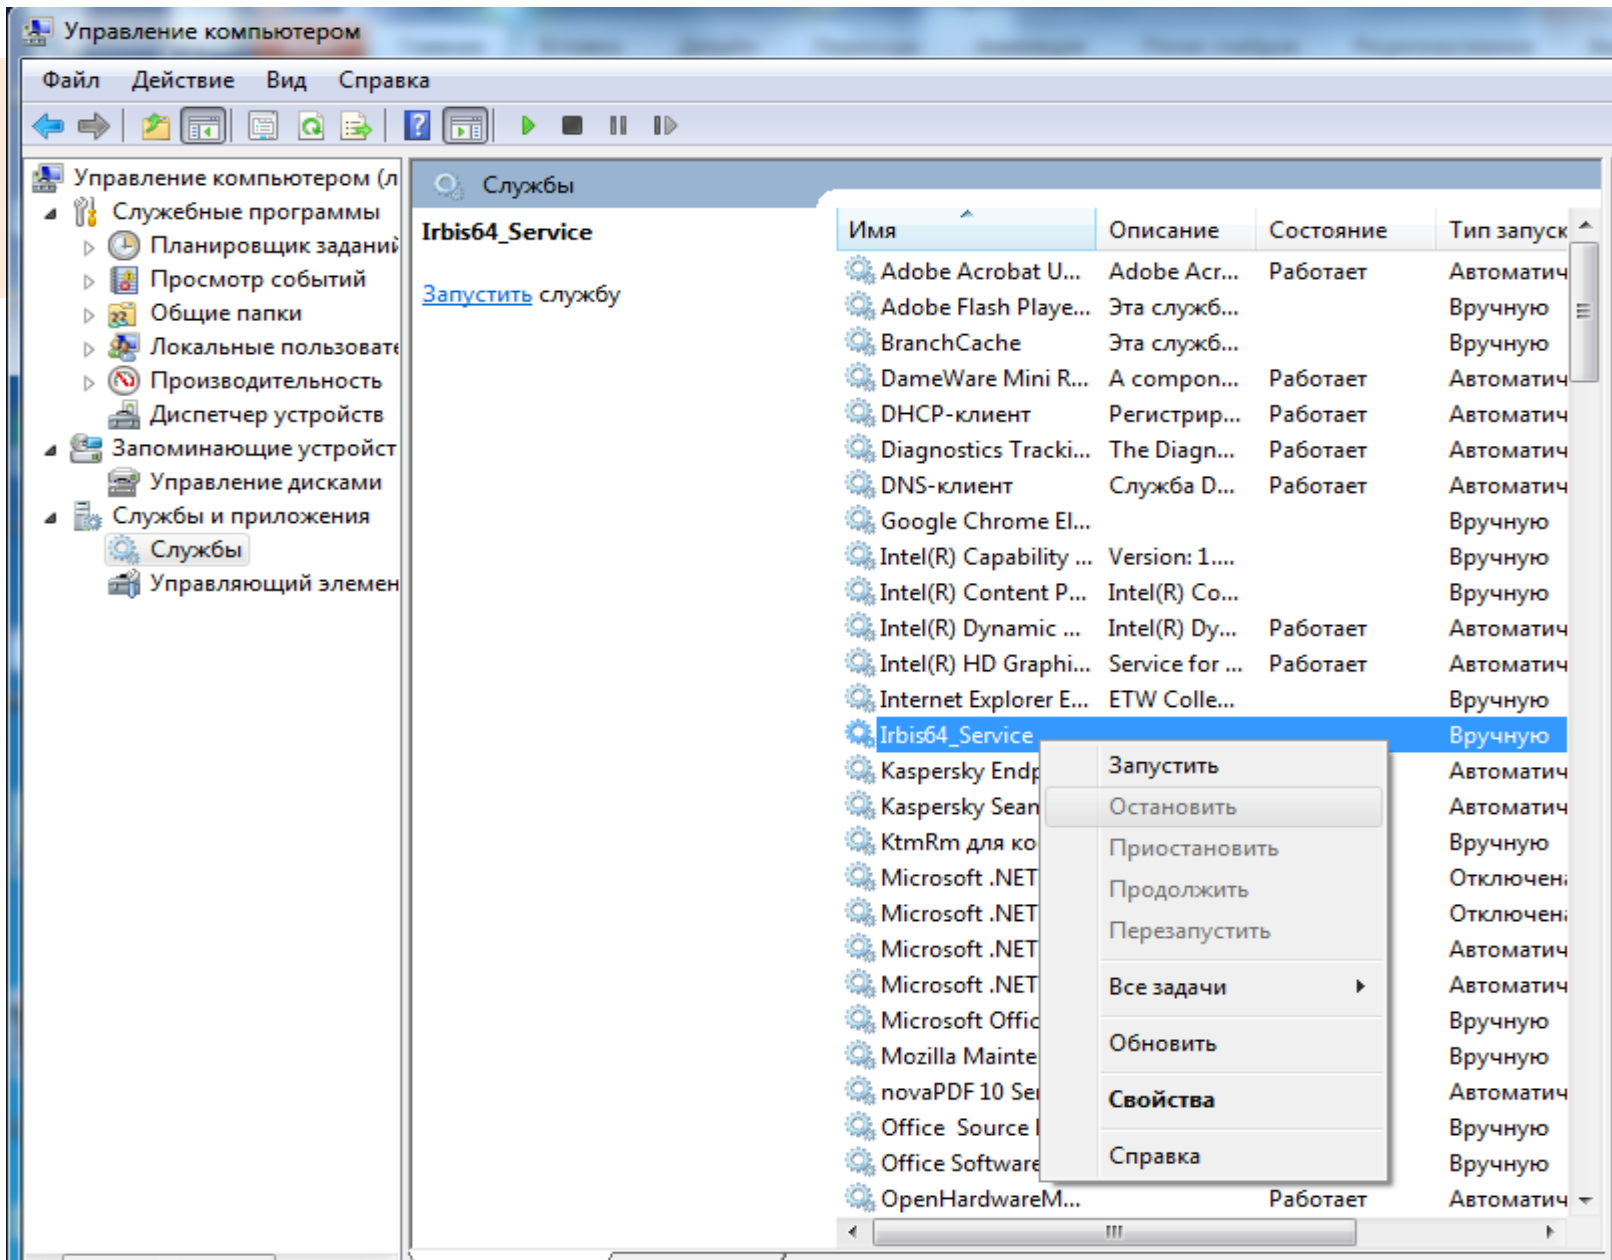


Удаляем ярлыки


- Удаляем все старые ярлыки ИРБИСа:
- на рабочем столе. Здесь скорее всего у Вас есть папки «Система ИРБИС64» и «ТСР-IP сервер ИРБИС64» с ярлыками, их тоже удаляем,
- а также открывающихся по кнопке «ПУСК»

- Теперь мы готовы устанавливать новую версию:
- базы выгрузили, нужные справочники сохранили,
- папку переименовали, но не удалили. Если какой-то файл забыли сохранить, старая версия у нас имеется, поэтому бояться устанавливать новую версию не нужно



Если инсталляционный ИРБИС в архиве, мы его предварительно распаковываем. Выглядит он так

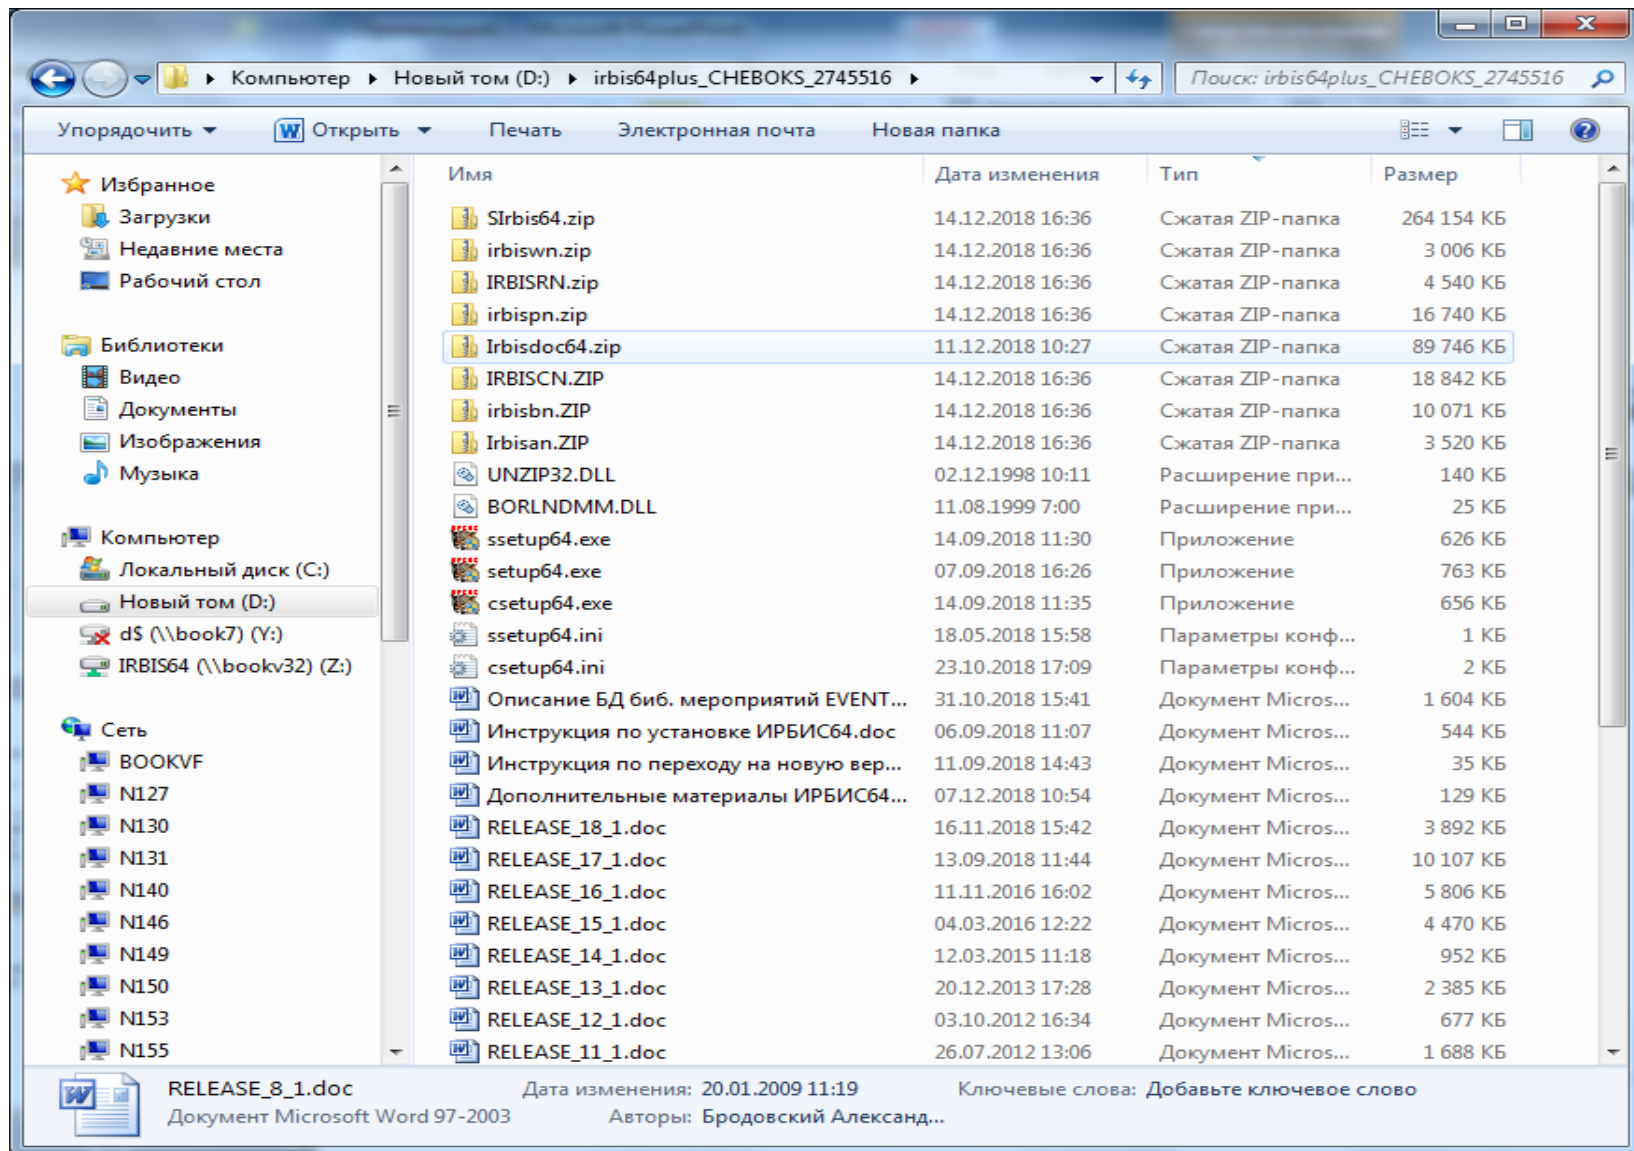



Запускаем setup64.exe - Сервер ИРБИС64+ - директорию для установки указываем диск, на который будем устанавливать. Желательно не диск C:\, а диск D:\

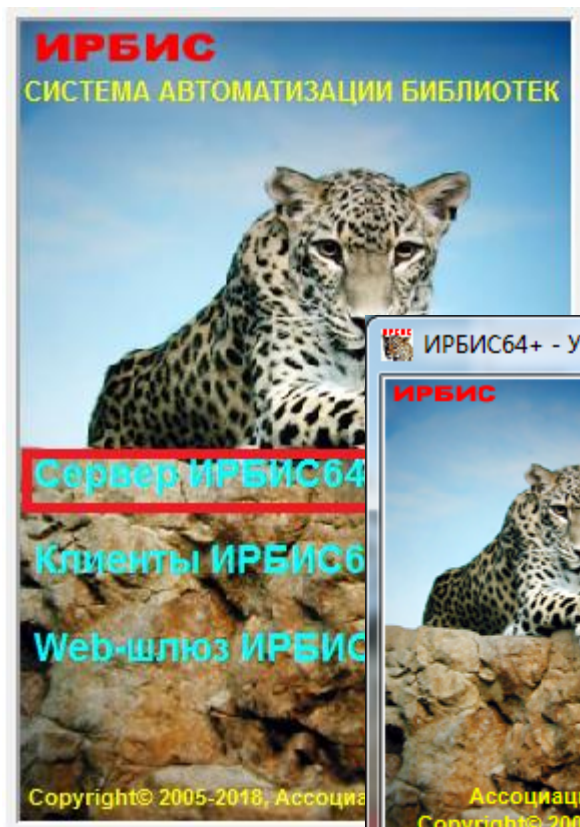

- Если Вы все же забыли переименовать папку Irbis64, при установке система об этом Вам напомнит и предложит все данные из этой папки перенести в другую. В этом случае возвращаемся к предыдущему пункту: Переименовать папку.

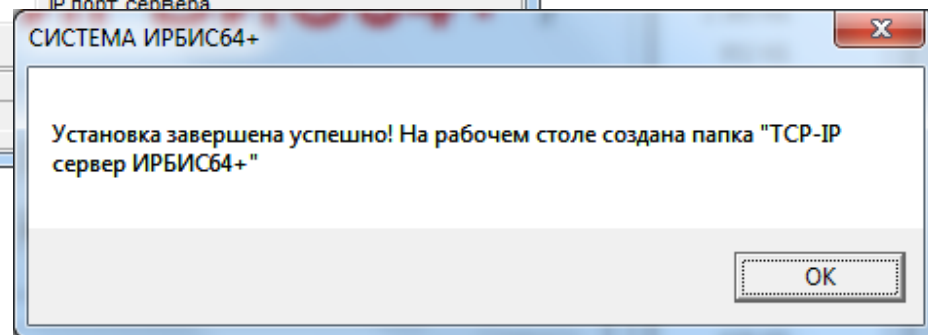
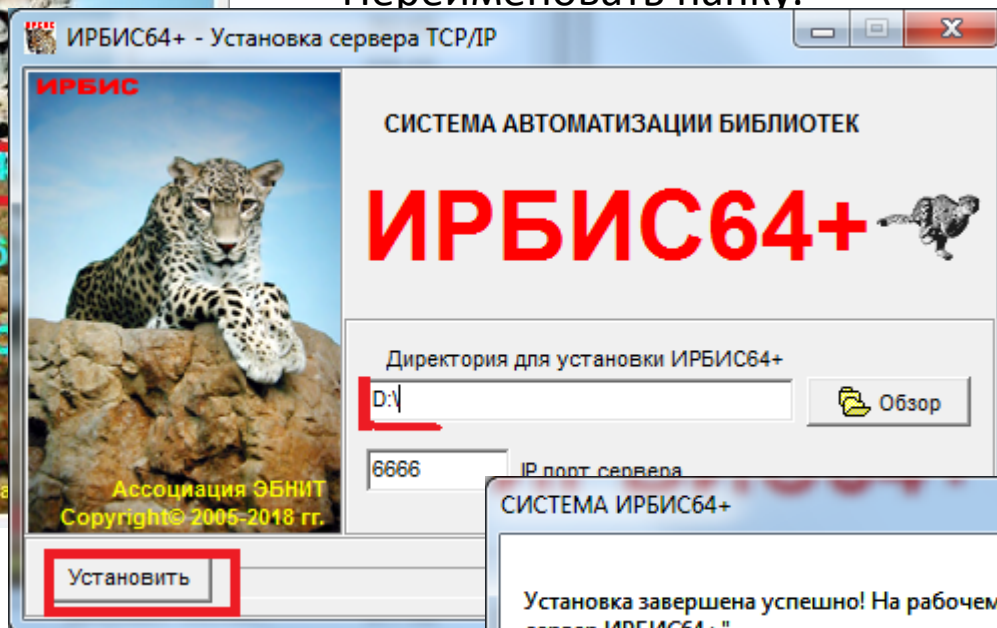


Клиенты ИРБИС64+ - директорию для установки указываем тот же диск D:\ , больше ничего не меняем. -
Установить

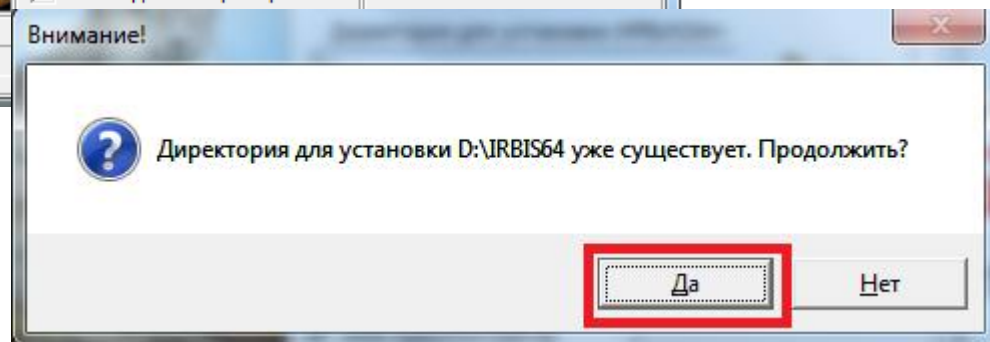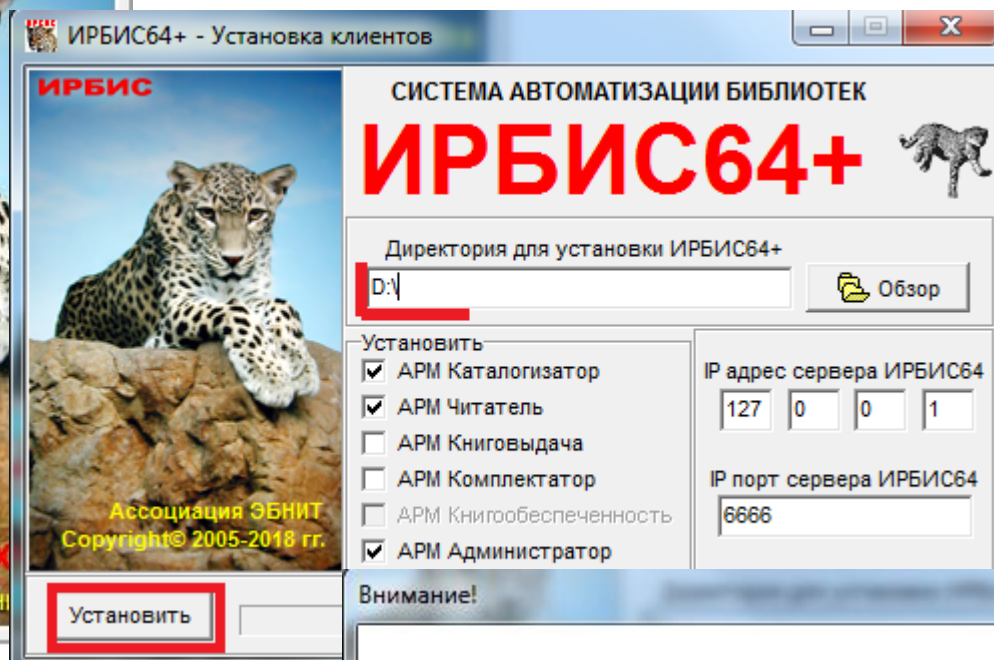


На рабочем столе 2 папки с ярлыками:

- Система ИРБИС64+
- TCP-IP сервер ИРБИС64+

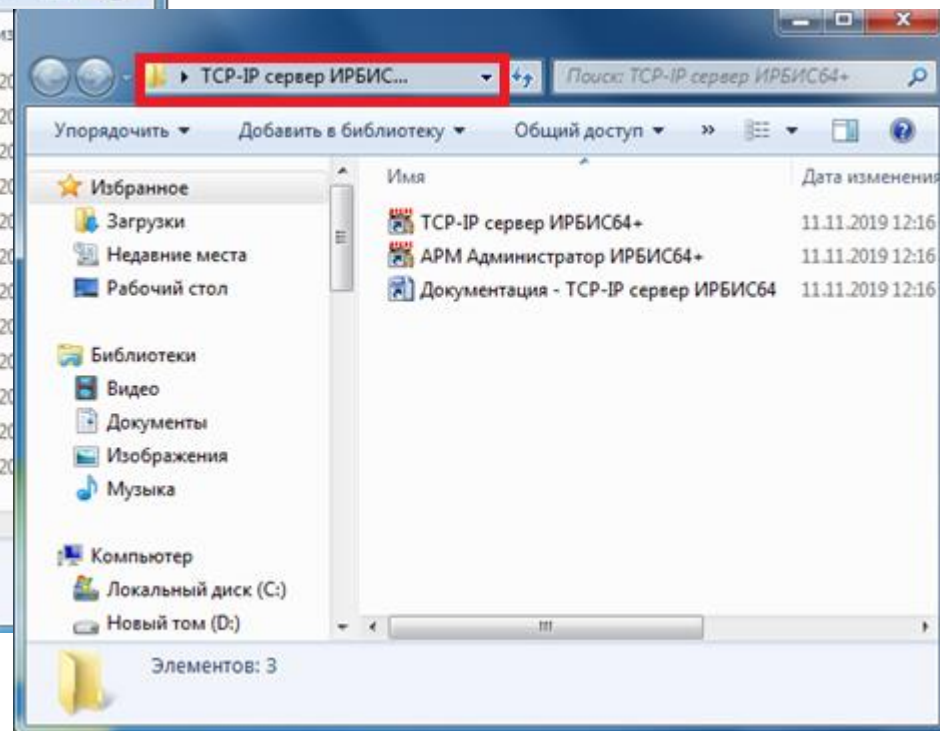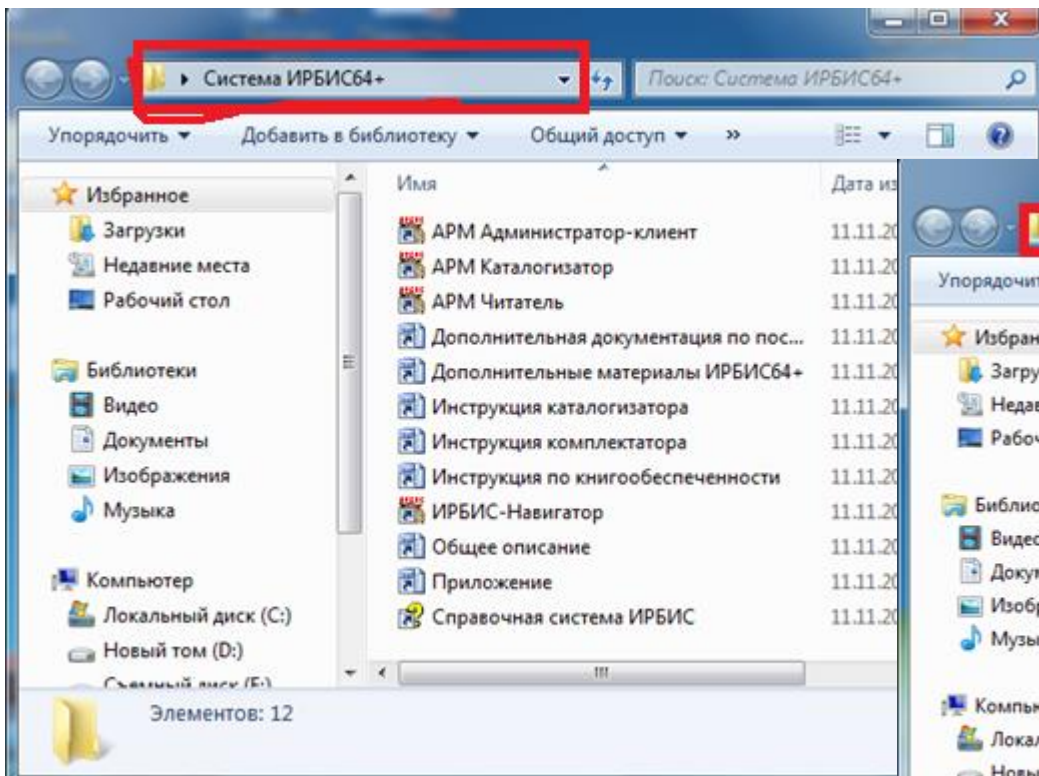

Устанавливаем обновления

- Обновления конечно можно установить и позднее, но на данном этапе легче, пока мы не создали свои базы.
 - Распаковываем архив Обновления2018, его можно скачать по адресу:
<https://yadi.sk/d/spLgCzxtmOum3g>
- !!!ОБНОВЛЕНИЯ 1-7 + GOST (объединенный)
- Все файлы из папки **server** копируем в папку **D:\Irbis64** (с заменой файлов).
 - Все файлы из папки **client** также копируем в папку **D:\Irbis64** (с заменой файлов).

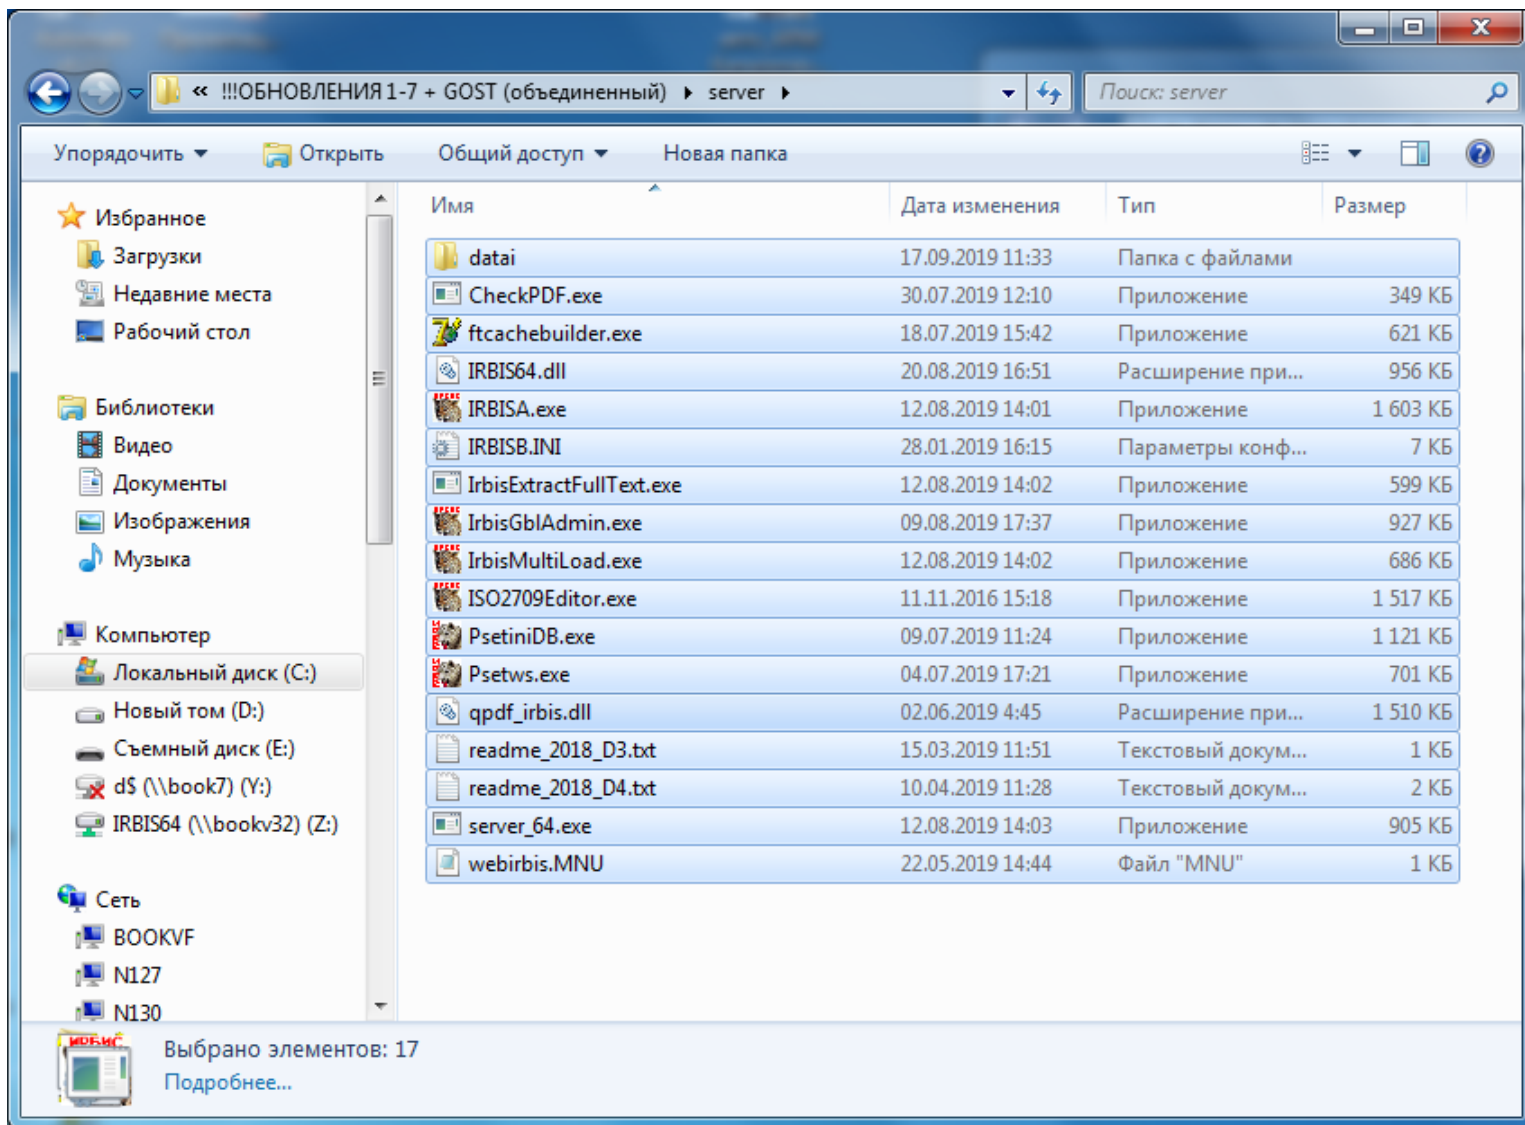

Компьютер > Новый том (D:) > IRBIS64

Поиск: IRBIS64

Упорядочить > Добавить в библиотеку > Общий доступ > Новая папка

Имя	Дата изменения	Тип
MSSP_RU.LEX	30.11.1995 3:20	Dictionary
Описание БД биб. мероприятий EVENT.docx	23.06.2018 23:36	Документ
irbis64_2018.doc	11.12.2018 13:26	Документ
irbis64_client_dll.doc	26.08.2009 18:06	Документ
irbiscat.doc	21.05.2018 13:55	Документ
IrbisCom.doc		Документ
irbisKO64.doc		Документ
IRBISPRL.DOC		Документ
RELEASE_OVERALL.doc		Документ
s_irbis.doc		Документ
WBKNJ.doc		Документ
WEBIRBIS64+.DOC		Документ
Дополнительные материалы ИРБИС64+.doc		Документ
Инструкция по переходу на новую версию.doc		Документ
Инструкция по созданию стат.форм.doc		Документ
Инструкция по установке ИРБИС64.doc		Документ
Описание БД гуманитарного архива GUAR.do		Документ
Построение и использование фасетов при п		Документ
Сервер 64.doc		Документ
Формат Rich Text.doc	28.07.2003 20:56	Документ

Вид > Сортировка > Группировка > Обновить > Настроить папку... > **Вставить** > Вставить ярлык > Отменить копирование CTRL+Z > Общий доступ > Создать > Свойства

Элементов: 113

Копирование файла

Файл с таким же именем уже существует в этом расположении.

Выберите файл, который вы хотите сохранить

→ Копировать с заменой

Замещает файл, находившийся в конечной папке, копируемым файлом:

IrbisMultiLoad.exe

IrbisMultiLoad

(C:\Пользователи\it01\Загрузки\irbis_ncheb\!!!ОБНОВЛЕНИЯ 1-7 + GOST (объединенный)\server)

Размер: 686 КБ

Дата изменения: 12.08.2019 14:02

→ Не копировать

Никакие файлы не изменяются. Оставить этот файл в конечной папке:

IrbisMultiLoad.exe

IrbisMultiLoad (D:\IRBIS64)

Размер: 686 КБ

Дата изменения: 12.08.2019 14:02

→ Копировать, но сохранить оба файла

Копируемый файл получит новое имя "IrbisMultiLoad (2).exe"

Сделать это для следующих 15 конфликтов

Пропустить

Отмена

Подтверждение замены папки



Конечная папка уже содержит папку с именем "Datai".

Если какие-либо из файлов имеют такое же имя, вам будет предложено заменить эти файлы.

Подтверждаете выполнение слияния папки



Datai

Дата создания: 11.11.2019 12:15

со следующим объектом?



datai

Дата создания: 17.09.2019 11:16

Да

Пропустить

Отмена



Выполнять это действие для всех текущих объектов

Еще небольшие настройки:

- из папки D:\Irbis64\DATA\IBIS удаляем файлы (эти файлы есть и в общей папке DEPOSIT):
 - 64TO64PLUS.gbl
 - 692G.WSS
 - Disc.mnu
 - grgp.pft
 - izc_max.mnu
 - Jwh_vl.pft
 - KG_CAT2F.wss
 - KoElectroFiltr.pft
 - Oisbncn.pft
 - Oisbncn_H.pft
 - ORG.MNU
 - pr606z.pft
 - right_ft.pft
 - rusmarc.pft
 - SCH_STUD_RDR.pft
 - SEMOV.mnu
 - SMARCI.FST
 - SORT.MNU
 - STR.MNU
 - UMARCIW.FST
 - VMARCI.FST
 - VMARCI1.FST
 - VMARCI2.FST
 - VMARCI3.FST
- В папку D:\Irbis64\DATA\DEPOSIT сохраняем наши справочники (предварительно сохраненные)
 - MHR.mnu
 - KP.mnu
 - ORG.mnu
- В папку D:\Irbis64\DATA\ сохраним
 - CLIENT_M.MNU

Редактирование ini-файлов

(для тех, кто использует полнотекстовый функционал)

В папке D:\Irbis64\ открываем с помощью блокнота файл:

- **Irbisc.ini**

Добавляем в секцию [FULLTEXT] следующие строки:

```
#Проверять pdf на возможность извлечения страниц с помощью quickdll
```

```
CheckPDF_with_Quickdll=1
```



В папке D:\Irbis64\ открываем с помощью блокнота файлы:



- **irbisa.ini** и **irbis_server.ini**




Секцию [FULLTEXT] заменяем следующим текстом:


```
[FullText]
#признак актуализации полного текста при актуализации словаря в АРМе Администратор
FULLTEXTACTUAL=1
#максимальное время (в сек.) извлечения страницы
PDFExtractTime=30
PDFPageNumber=10
STORE_PAGES_IN_CASH=0
STORE_JPG_PAGES_IN_CASH=0
STORE_TXT_PAGES_IN_CASH=1
STORE_STXT_PAGES_IN_CASH=1
JPG_PAGES_IN_CASH_DPI=200
PDF_SPLITMERGE_EXTRACT_PAGE_COUNT=20
# 1 - pdfsplitmerge 2 - QuckPDF 3 checkpdf.exe+pdfsplitmerge 4 - умолчание! QPDF.exe fast 5 -
QPDF.exe
ExtractPDFPageMode=4
ExtractPDFLink=1
#Извлечение текста из страницы PDF 0 (умолчание) - PDF2TEXT.EXE , 1 - QUICKPDF.DLL
ExtractPDFTXTMode=0
#Проверять pdf на возможность извлечения страниц с помощью quickdll
CheckPDF_with_Quickdll=1
ftcachebuilder=1
```

- На Рабочем столе открываем папку «TCP-IP сервер ИРБИС64+»
- Запускаем TCP-IP сервер ИРБИС64+
 - Этот ярлык нужно положить в «Автозагрузку», чтобы при включении компьютера ИРБИС запускался автоматически. Для этого на ярлыке «TCP-IP сервер ИРБИС64+» нажимаем ЛевКнМыши и не отпуская перетаскиваем в «ПУСК» - «Все программы» - «Автозагрузка».
- Запускаем АРМ Администратор ИРБИС64+.
- Создаем базы данных KNIGI, BOOKLET, РКВ, GORZNOVOCH и др. (это свои базы, которые выгрузили из старой версии и базы НБЧР, Новочебоксарска и другие при необходимости) и импортируем в них выгруженные из старой версии записи.
- **Примечание:** у районов, которые брали инсталляционники из НБЧР в апреле 2019 г., базы НБЧР ЕКНВ,RETRO,CHUV9,АТНKR с данными и базы MSU,KDR,KDRUV пустые с настройками создадутся автоматически и их создавать не нужно.

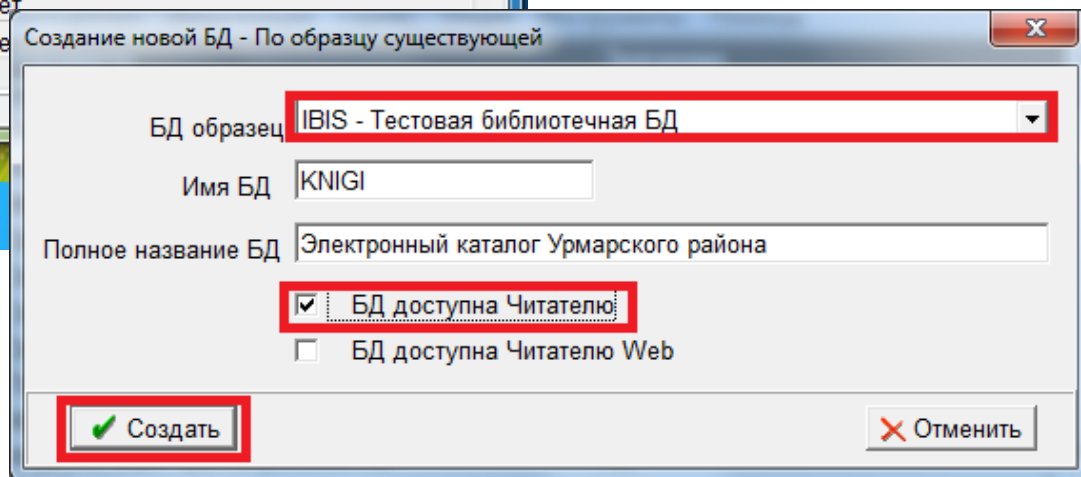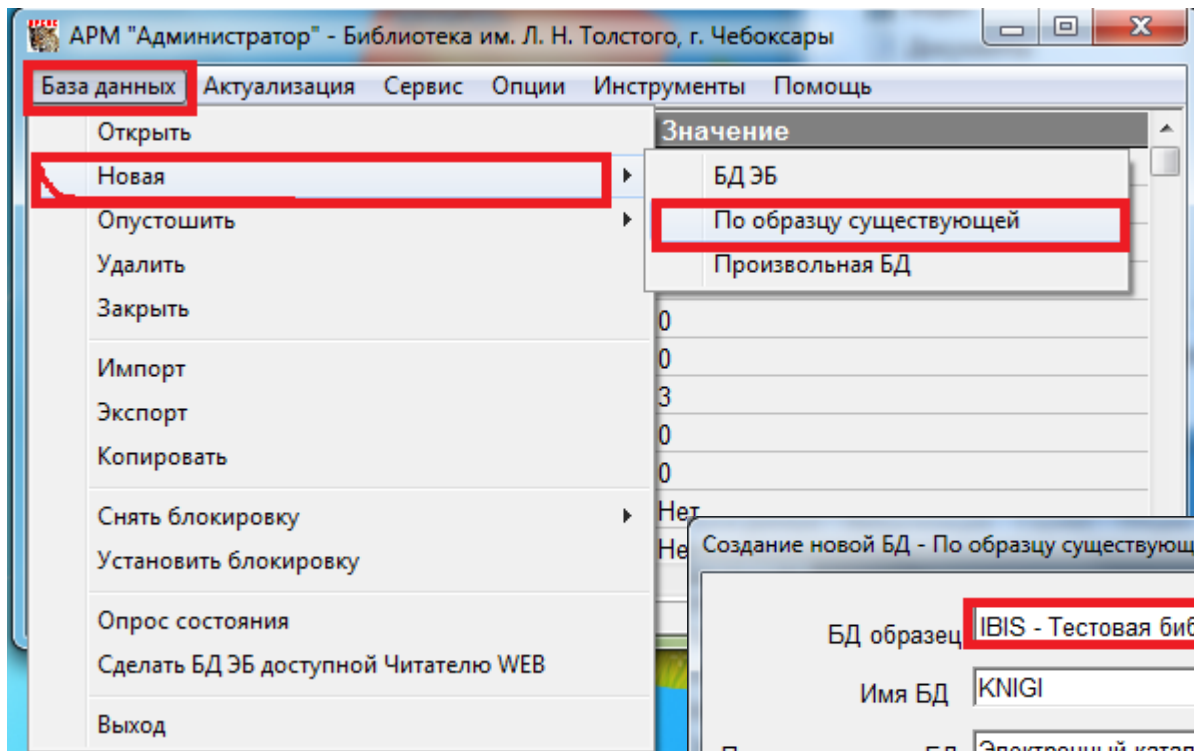

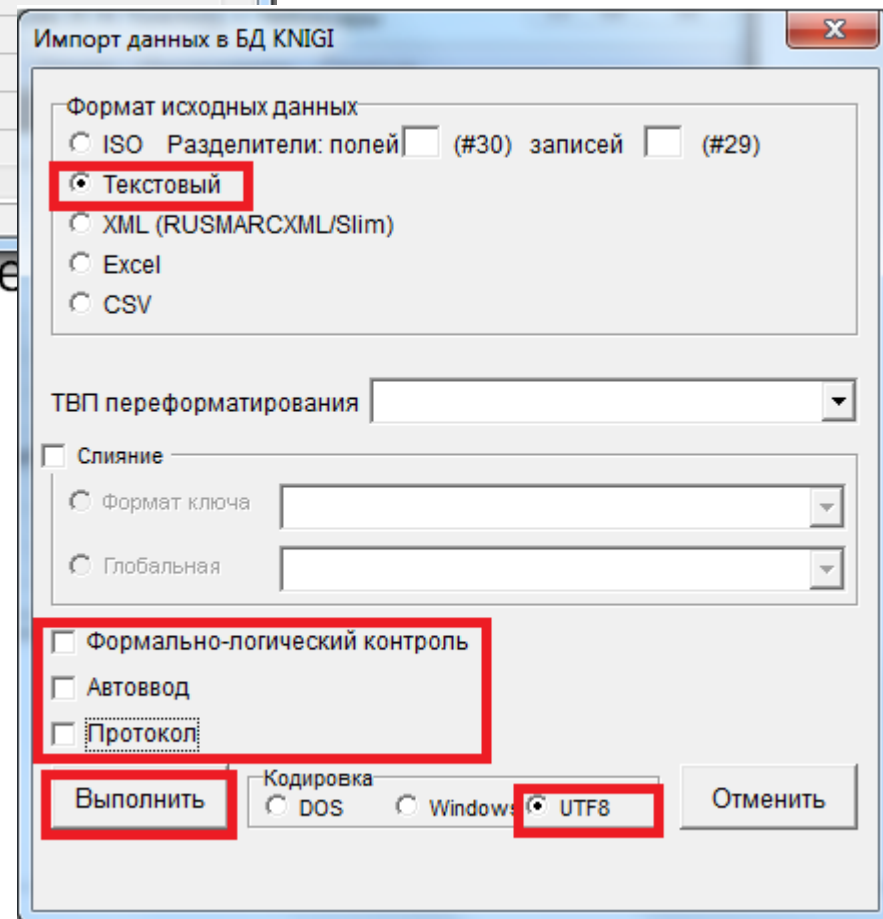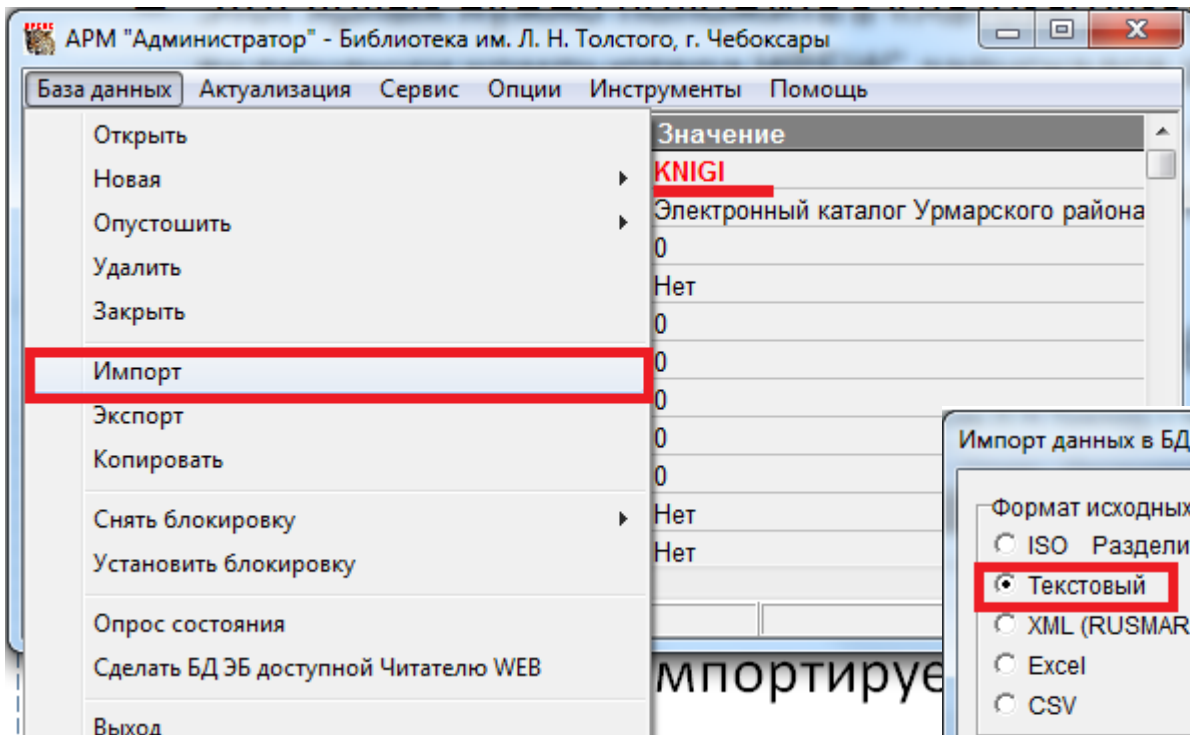

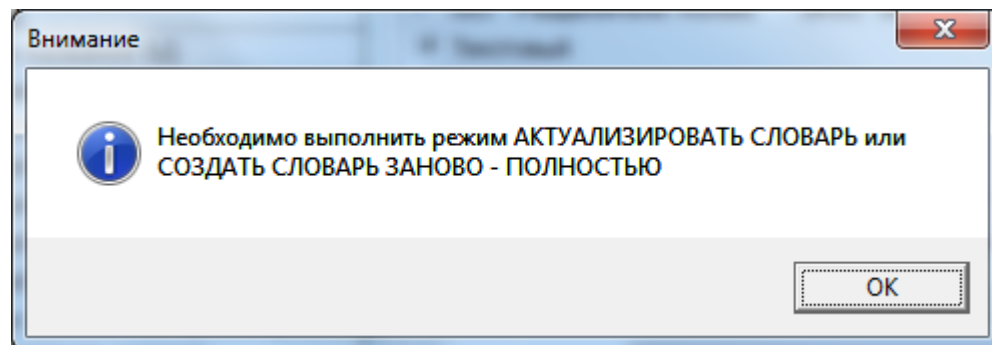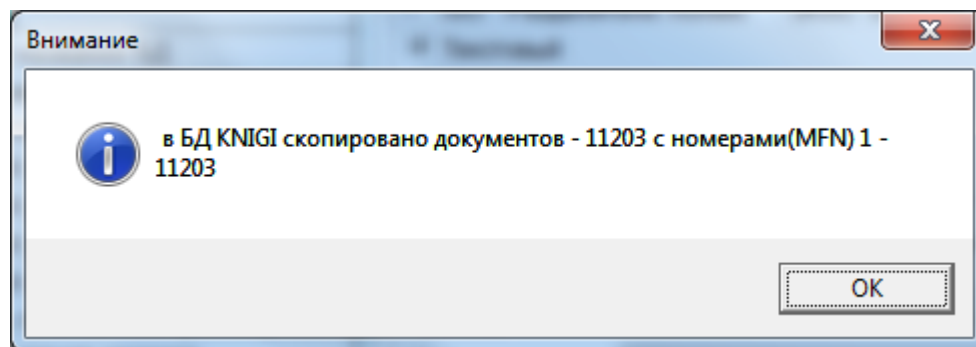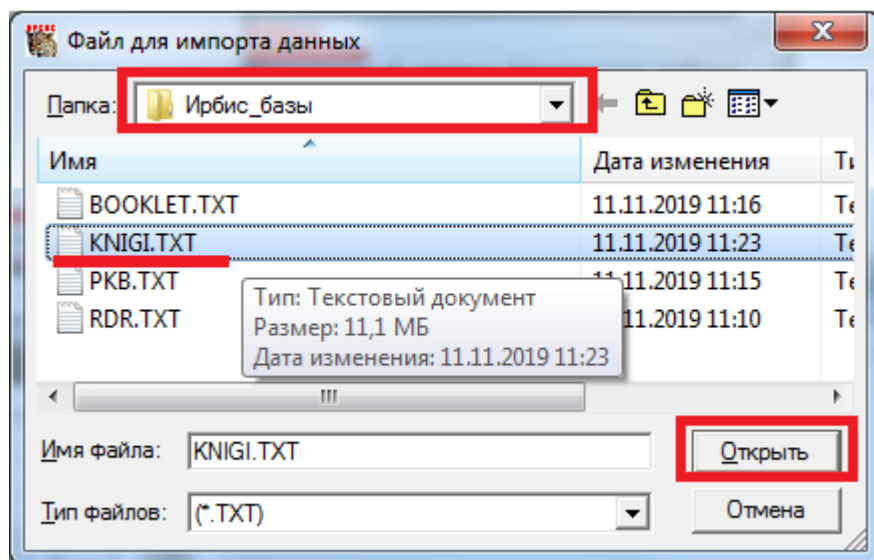


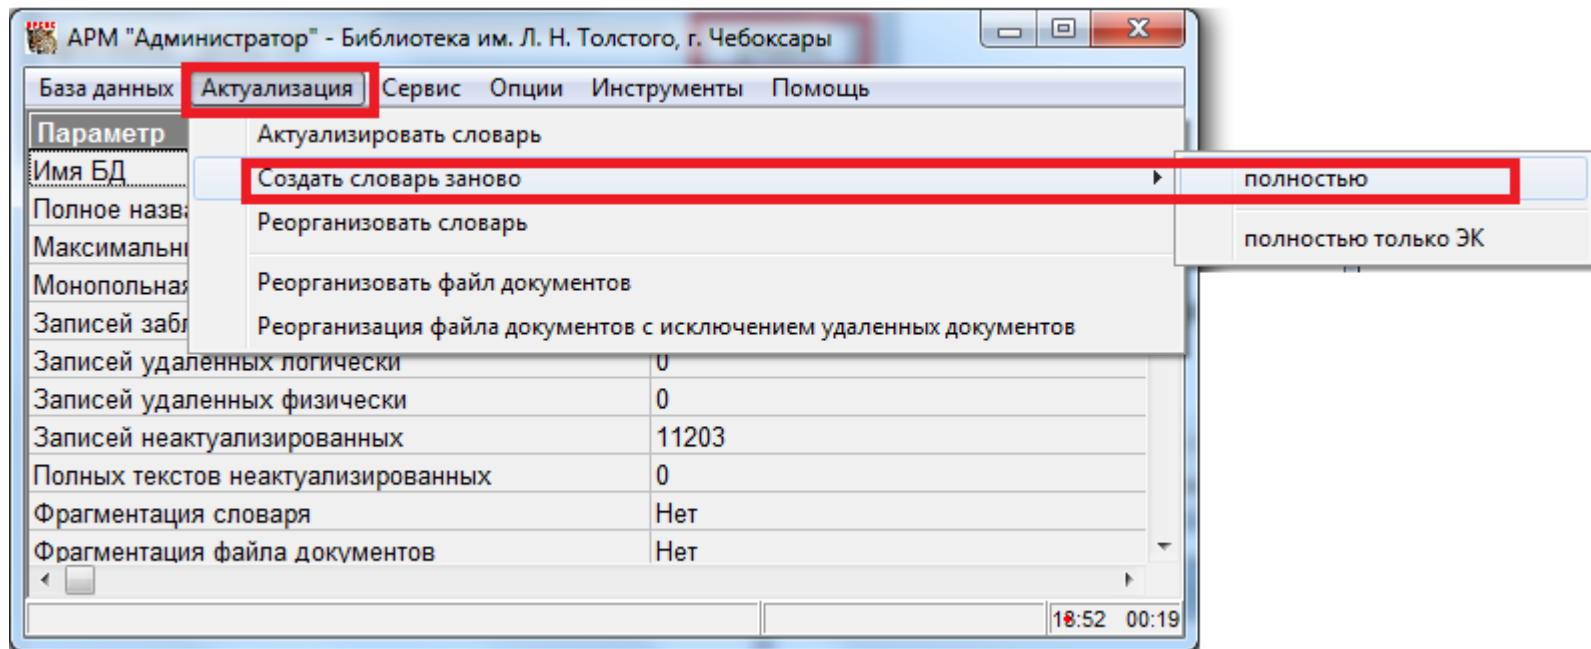


У нас есть базы RDR, CMPL, IBIS, которые при установке системы содержат тестовые записи. Если мы осуществляли ввод в эти БД, то:

- Опустошаем их с помощью режима АРМ «Администратор» - БАЗА ДАННЫХ-ОПУСТОШИТЬ, а затем
- Импортируем в них выгруженные из старой версии записи
- Затем Актуализация - Создать словарь заново - Полностью

Установка краеведческого рубрикатора, если она еще не создана

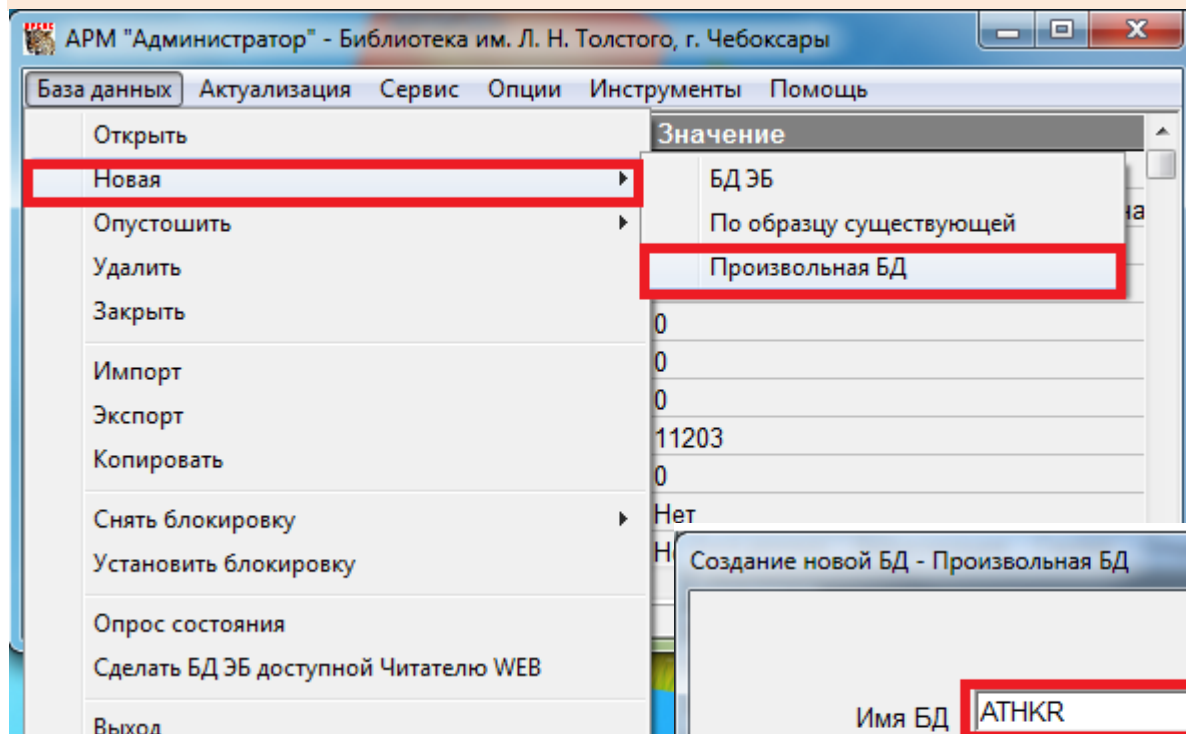


Создаем БД «АТНKR» как произвольную

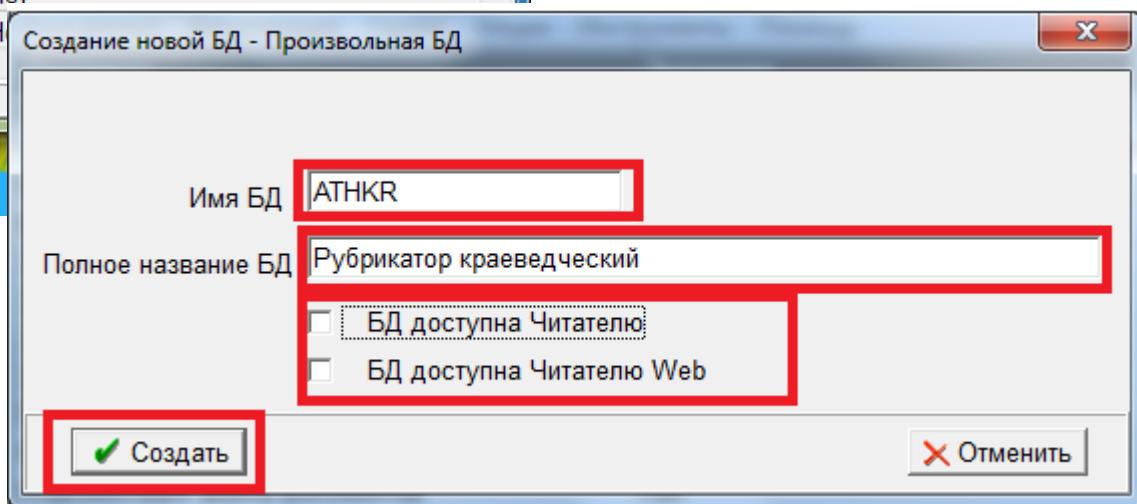

- Все файлы из папки !!!ОБНОВЛЕНИЯ 1-7 + GOST (объединенный)/**Rubrikator/ATHKR/** копируем в папку **D:/Irbis64/DATAI/ATHKR** с заменой файлов.
- А содержимое папки Rubrikator/IBIS (всего один файл pr31.wss) скопируем в папку Базы Данных, например ...Irbis64/DATAI/KRAY, в котором этот рубрикатор должен работать.

Добавление выходной формы «Накладная»

- Находим файл
D:\IRBIS64\Data\KNIGI\TABW.tre, открываем
его с помощью блокнота. Добавляем в него
строку:
Tabnakl – Накладные (в начале строки не
пробелы, а один знак табуляции – клавиша Tab).
Сохраняем файл.
В папку D:\IRBIS64\Data\KNIGI\ копируем файлы
из папки !!!ОБНОВЛЕНИЯ 1-7 + GOST
(объединенный)\Nakladnie

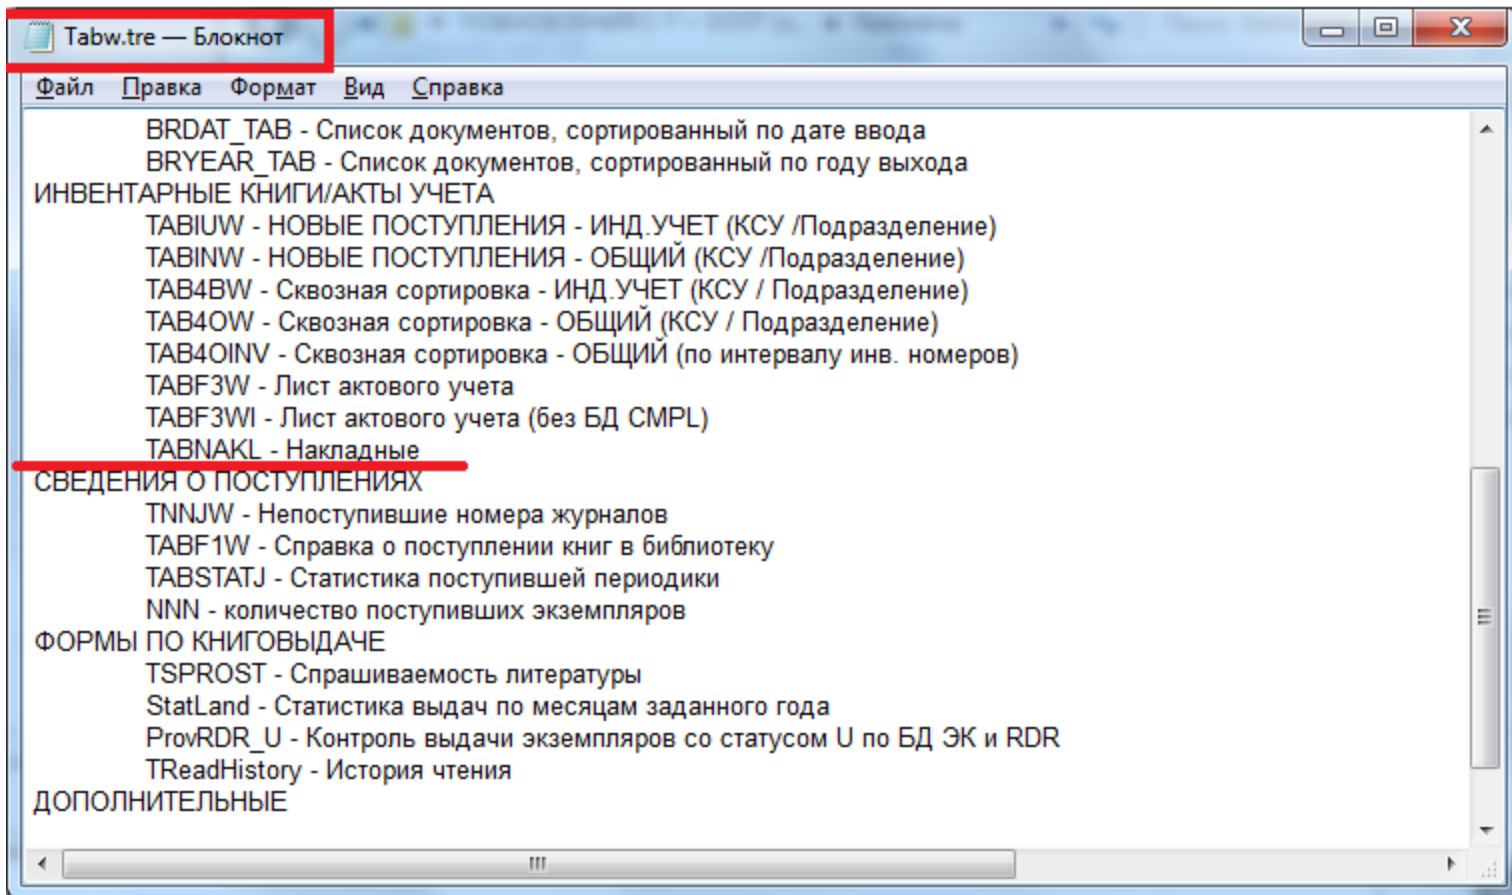

Установка клиентов

- У некоторых районов в библиотеке организована локальная сеть, и ИРБИС сетевой. Серверный ИРБИС мы уже переустановили. Теперь нужно обновить ИРБИС на клиентских машинах.

Узнаем сетевой адрес серверного компьютера

The image shows a Windows Explorer window displaying a network folder named "TCP-IP сервер ИРБИС64+". The address bar shows the path "TCP-IP сервер ИРБИС64+" and the search bar contains "Поиск: TCP-IP сервер ИРБИС64+". The left sidebar shows the "Избранное" (Favorites) section with "Загрузки", "Недавние места", and "Рабочий стол". The "Библиотеки" (Libraries) section includes "Видео", "Документы", "Изображения", and "Музыка". The "Компьютер" (Computer) section lists "Локальный диск (C:)", "Новый том (D:)", "dS (\\book7) (Y:)", and "IRBIS64 (\\bookv32) (Z:)".

The main pane displays a table of files:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
TCP-IP сервер ИРБИС64+	11.11.2019 12:16	Ярлык	1 КБ
АРМ Администратор ИРБИС64+	11.11.2019 12:16	Ярлык	1 КБ
Документация - TCP-IP сервер ИРБИС64	11.11.2019 12:16	Ярлык	1 КБ

The status bar at the bottom of the Explorer window shows: "ИРБИС TCP-IP сервер ИРБИС64+ Дата изменения: 11.11.2019 12:16 Дата создания: 11.11.2019 12:16 Ярлык Размер: 564 байт".

Overlaid on the Explorer window is a dialog box titled "TCP/IP-Сервер ИРБИС 64". The dialog box contains the following information:

- Библиотека им. Л. Н. Толстого, г. Чебоксары
- ИРБИС64+ сервер: версия 2018
- Библиотека доступа irbis64.dll: версия 2018
- Максимальное число клиентов: 10
- Адрес: 192.168.0.185 (highlighted with a red box)
- Порт: 6666
- Рабочая директория: D:\IRBIS64\DATA

There are two buttons in the dialog box: "Старт" (Start) and "Стоп" (Stop).

- На компьютерах - клиентах ИРБИС удаляем на рабочем столе и в меню «ПУСК» все ярлыки, не забываем о папке «Система ИРБИС64» с ярлыками.
- Удаляем папку C:/Irbis64 (или D:/Irbis64). Предварительно убедившись, что этот компьютер точно не сервер, и в этих папках нет папки DATAI.
- С инсталляционника запускаем SETUP.exe – Клиенты ИРБИС64+ - Указываем диск D:\ (но можно оставить и C:\), указываем IP-адрес сервера (чуть ранее мы его узнавали) – устанавливаем.
- Устанавливаем обновления. Копируем файлы из папки Обновления\client\ в папку D:\Irbis64 (или C:\Irbis64) с заменой файлов.
- Все, ИРБИС на клиентской машине установлен.
- **!!! ВНИМАНИЕ:** Переустанавливать нужно ИРБИС и на сервере и на клиентских машинах обязательно сразу. Со старыми АРМами (предыдущих версий) на новый сервер (2018) заходить нельзя!!!


Компьютер > Новый том (D:) > irbis64plus_CHEBOKS_2745516


Поиск: irbis64plus_CHEBOKS_2745516

Упорядочить > Открыть > Электронная почта > Новая папка

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
SIrbis64.zip	14.12.2018 16:36	Сжатая ZIP-папка	264 154 КБ
irbiswn.zip	14.12.2018 16:36	Сжатая ZIP-папка	3 006 КБ
IRBISRN.zip	14.12.2018 16:36	Сжатая ZIP-папка	4 540 КБ
irbispn.zip	14.12.2018 16:36	Сжатая ZIP-папка	16 740 КБ
Irbisdoc64.zip	11.12.2018 10:27	Сжатая ZIP-папка	89 746 КБ
IRBISCN.ZIP	14.12.2018 16:36	Сжатая ZIP-папка	18 842 КБ
irbisbn.ZIP	14.12.2018 16:36	Сжатая ZIP-папка	10 071 КБ
Irbisan.ZIP	14.12.2018 16:36	Сжатая ZIP-папка	3 520 КБ
UNZIP32.DLL	02.12.1998 10:11	Расширение при...	140 КБ
BORLNDMM.DLL	11.08.1999 7:00	Расширение при...	25 КБ
ssetup64.exe	14.09.2018 11:30	Приложение	626 КБ
setup64.exe	07.09.2018 16:26	Приложение	763 КБ
csetup64.exe	14.09.2018 11:35	Приложение	656 КБ
ssetup64.ini	18.05.2018 15:58	Параметры конф...	1 КБ
csetup64.ini	23.10.2018 17:09	Параметры конф...	2 КБ
Описание БД биб. мероприятий EVENT...	31.10.2018 15:41	Документ Micros...	1 604 КБ
Инструкция по установке ИРБИС64.doc	06.09.2018 11:07	Документ Micros...	544 КБ
14.09.2018 14:42		Документ Micros...	25 КБ

ИРБИС setup64.exe Дата изменения: 07.09.2018 16:26 Дата создания: 14.12.2018 16:36
Приложение Размер: 763 КБ

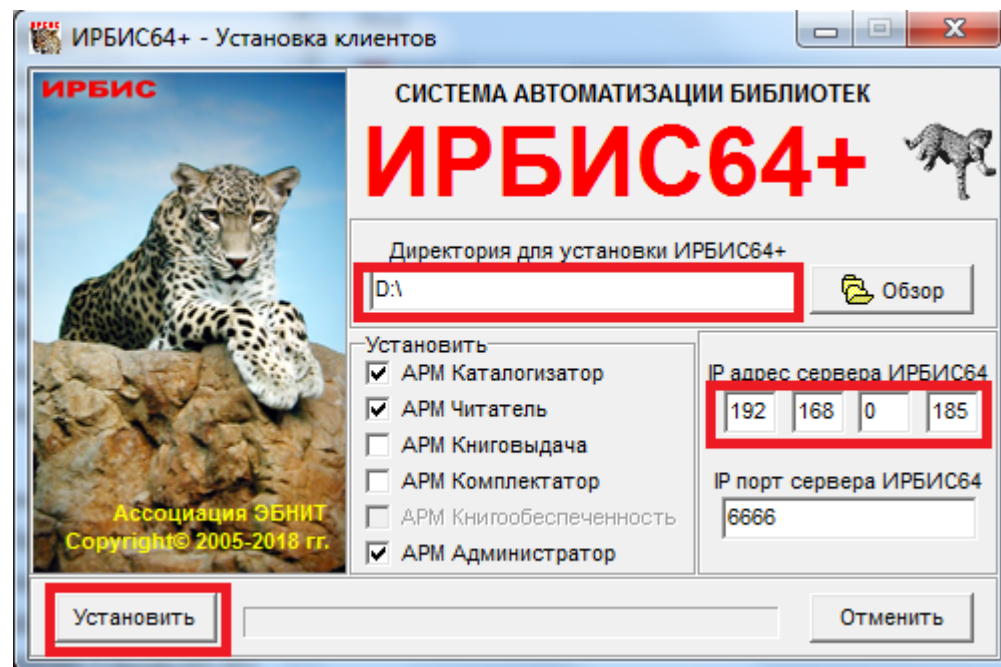

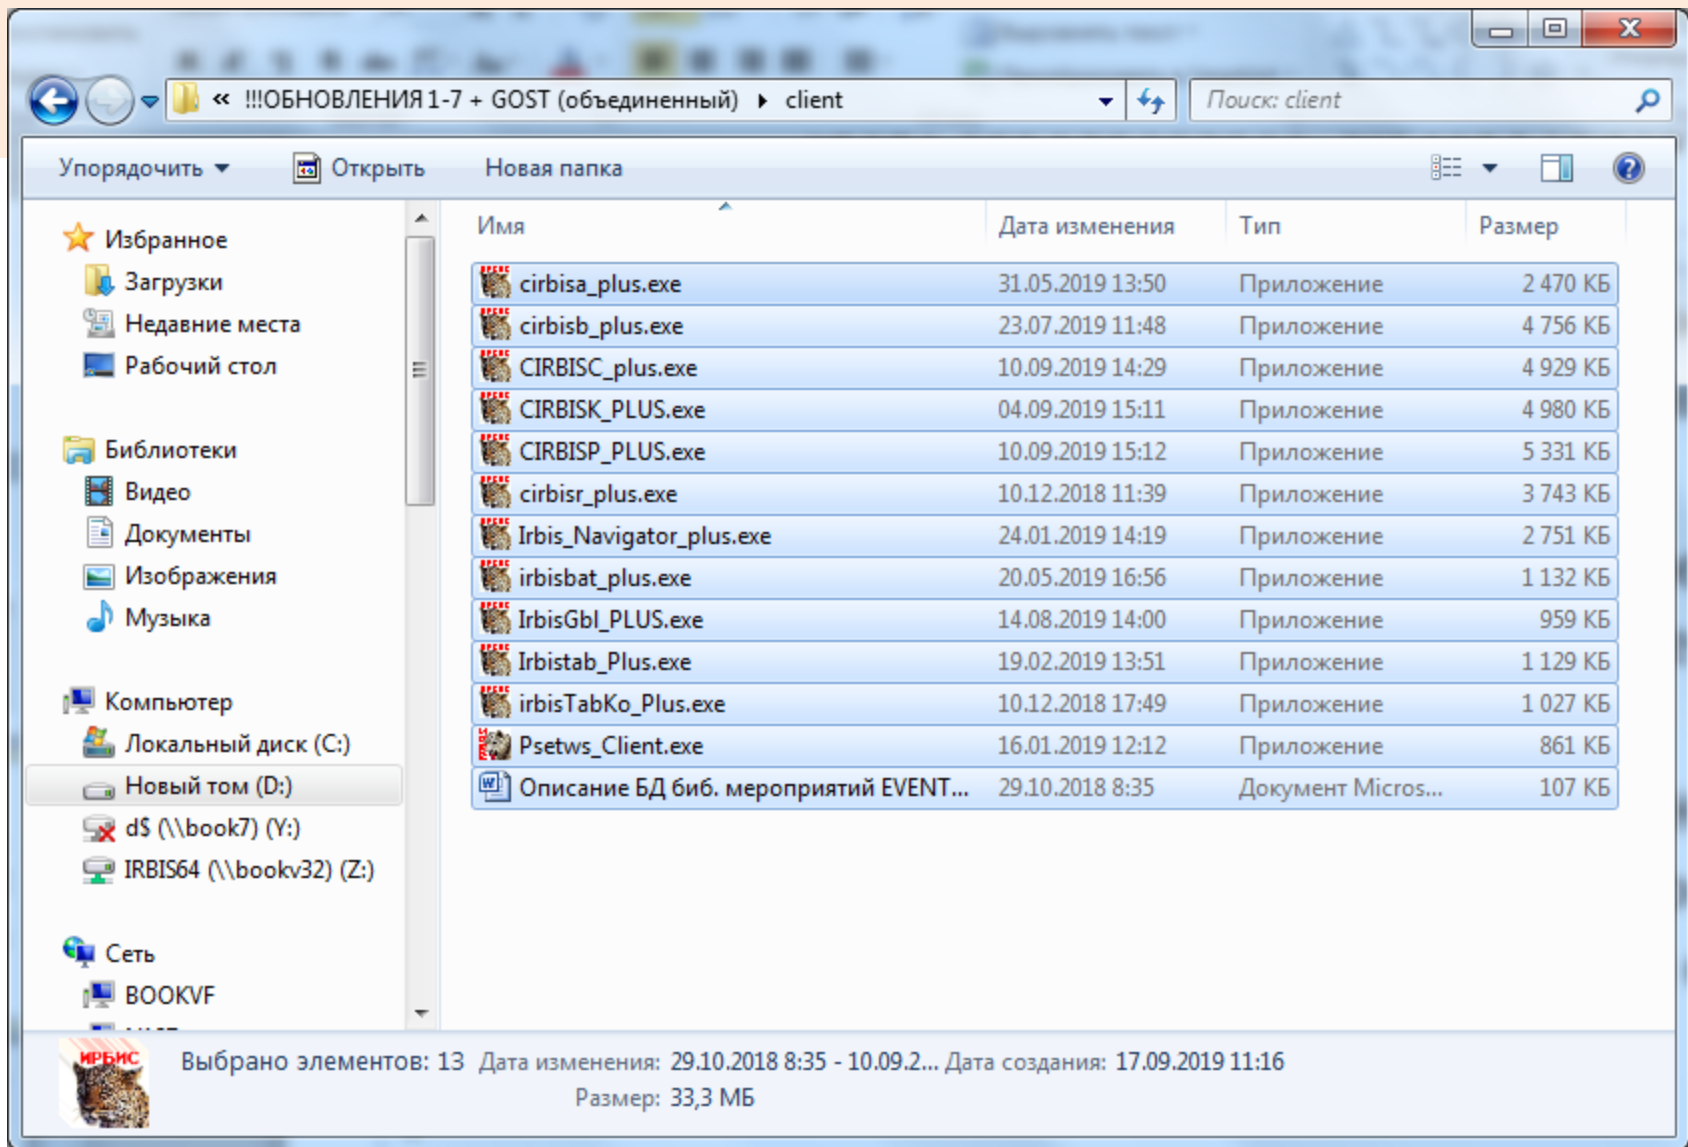

Как увеличить размер шрифта в АРМ «Каталогизатор»?

The image shows a Windows File Explorer window displaying the contents of the folder 'IRBIS64' on drive 'D:'. The file 'Cirbisc.ini' is selected and highlighted. A Notepad window is open, showing the contents of 'Cirbisc.ini'. The text in the Notepad window is as follows:

```
File Edit Format View Help
[Main]
{Изменение нижеследующего текста приведет к прекращению работы
User=Библиотека им. Л. Н. Толстого, г. Чебоксары
ServerIP=127.0.0.1
ServerPort=6666
FontName=Arial
FontCharSet=204
FontSize=0
Scalable=1
Common=ѓġĥĥ
UserName=
WebServer=0
WebCgi=

[DESKTOP]
MainMenu=1
MainMenuFloating=0
MainMenuLeft=11
MainMenuTop=2
DBContext=1
DBContextFloating=0
DBContextLeft=539
```

The 'FontSize=0' line is highlighted with a red box. The File Explorer window also shows a table of files with the following columns: Имя, Дата изменения, Тип, and Размер.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
формат исп. text.doc	20.07.2005 20:30	документ Microsoft...	134 КБ
Cirbisa.ini	11.11.2019 12:39	Параметры конф...	1 КБ
Cirbisc.ini	11.11.2019 15:47	Параметры конфигурации	2 КБ
cirbistr.ini			
GenPFT64.ini			
Irbis_Navigator.ini			
IRBIS_RFID.INI			
irbis_server.ini			
IRBISA.INI			
IRBISB.INI			
irbisbat.ini			
irbisc.ini			
IrbisExtractFT.ini			
irbisk.ini			
IRBISP.INI			
Irbistr.ini			
ISO2709Editor.INI			
Администрирование сервера ИРБ...			
CheckPDF.exe			

- Закрываем АРМ «Каталогизатор»
- Файл D:\Irbis64\cirbisc.ini открываем с помощью блокнота (у Вас расширение файла может не отображаться, можете видеть только название файла D:\Irbis64\cirbisc).
- Меняем параметр FontSize=2
- Запускаем заново АРМ «Каталогизатор».

В АРМ «Каталогизатор» вместо чувашских букв отображаются «квадратики»

- Закрываем АРМ «Каталогизатор»
- Файл D:\Irbis64\cirbisc.ini открываем с помощью блокнота (у Вас расширение файла может не отображаться, можете видеть только название файла D:\Irbis64\cirbisc).
- Меняем параметр
FontTName= Arial Unicode MS
Или
FontTName= Microsoft Sans Serif
- Запускаем заново АРМ «Каталогизатор».

Настройка профилей каталогизаторов

У некоторых не настроены профили каталогизаторов. В Каталогизатор входят с паролем/логином 1/1.

Необходимо настроить профили пользователей для каждого каталогизатора, даже если он единственный каталогизатор, который работает в ИРБИСе. Вы же присылаете свои записи в Национальную библиотеку, и по записи не ясно, кто ее создавал.

ТСР/ІР-Сервер баз данных формата ІРБІС 64

Список клиентов для доступа к серверу

№	Имя	✓	Пароль	Ini АРМа Каталогизатор	Ini АРМа Читатель	Ini АРМа Книговыдач
1	1				irbisr.ini	irbisb.ini
2	ALIO				irbisr.ini	irbisb.ini
3	MAST				irbisr.ini	irbisb.ini

Добавить клиента Ctrl+N
Редактировать клиента Enter
Удалить клиента Del
Шифрование

При отсутствии ini-файла в ячейке соответствующий АРМ НЕ будет доступен

О программе
Справка
Список клиентов для доступа к серверу
Список зарегистрированных клиентов
Список запущенных процессов
Администратор

ТСР/ІР-Сервер баз данных ІРБІС 64

Настроить...

EN 11:59 12.11.2019

Профиль клиента - редактировать

Имя/пароль

Имя: амд

Пароль: ***

Ini-файлы

АРМ Каталогизатор: irbisc1.ini

АРМ Читатель: irbisr1.ini

АРМ Книговыдача:

АРМ Комплектатор:

АРМ Книгообеспечен.:

АРМ Администратор: irbisa1.ini

Сохранить

Отменить

- В качестве имени каталогизатора можно взять инициалы ФИО, можно взять начало названия района и цифру: например, урм1, урм2.
- Ini-файлы обязательно нужно изменить, у каждого каталогизатора он должен быть свой, например: irbisc1.ini, irbisc2.ini или irbisc_амд.ini